

Step1. Connessione Elettrica

Rimuovere la copertura della porta RS232, verifica se c'è un DIP switch vicino alla porta.

A Se c'è un DIP switch accanto alla porta RS232, impostare il DIP 1 su "ON". Quindi inserire lo ShineWiFi e bloccare le viti.

B Se non c'è DIP switch, rimuovere il piccolo tappo di gomma dal foro della vite adiacente alla porta RS232. Connettere alla porta RS232 e bloccare le viti.


Growatt ShineWiFi

Guida Rapida di Installazione

Per maggiori informazioni visitare il sito <http://server.growatt.com>

T +86 755 2747 1942 F +86 755 2747 2131

E service@ginverter.com W www.growatt.com

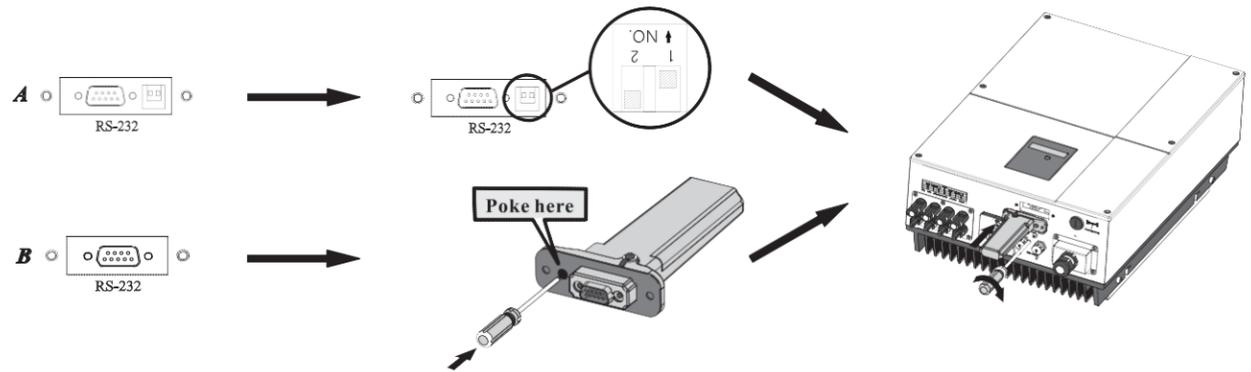

Step2. Registrazione Dispositivo

Cerca "Shine Phone" su *google play* o *app store*, o scansiona questa figura, scarica e installa l'app.

NOTE: 1. Prego installare l'ultima versione;


2. Per maggiori dettagli, consultare i contenuti sul server.growatt.com.



【Android&iOS】

1. Collegare il telefono cellulare al Wi-Fi del router a cui lo ShineWiFi si conatterà.


2. Eseguire ShinePhone, e registrare il nuovo account;

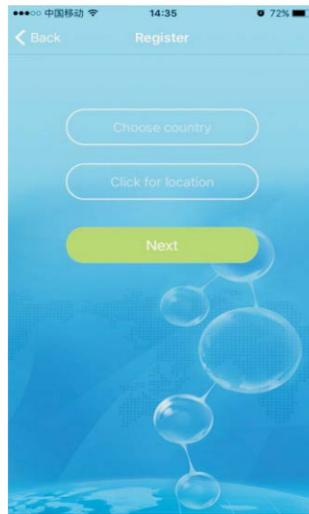



3. Inserire il Numero di Serie e verificare il codice dello ShineWiFi oppure scansionare il codice a barre per aggiungere lo ShineWiFi su questo account.



4. Quindi si passerà alla pagina di configurazione - "Set ShineWiFi", digitare la PW WiFi nel campo corrispondente. Notare che il cellulare deve essere prima connesso alla rete WiFi del router.

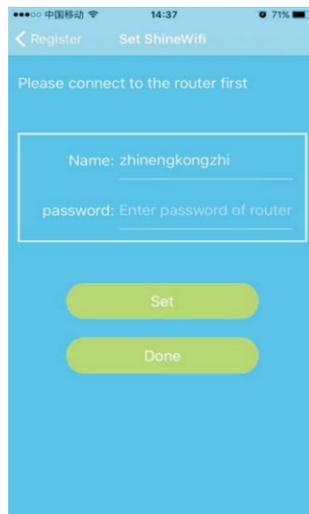

5. Una volta entrata la PW WiFi, fare click su "Configure" per iniziare la configurazione. La finestra di dialogo "configuration successful acquisition" apparirà se lo ShineWiFi è correttamente configurato. Fare click su "OK" nella finestra di dialogo e passerete alla pagina di Accesso.

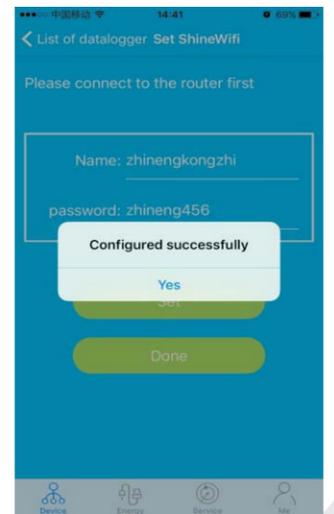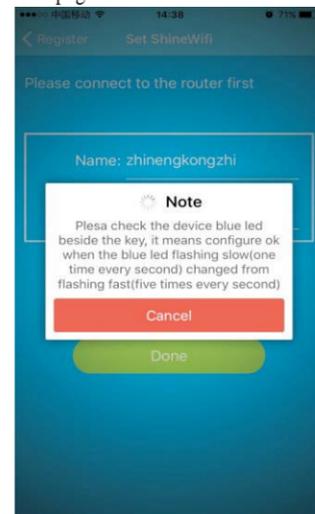

6. Accedi al tuo account. Fare clic sul "+" in alto a destra della pagina per visualizzare lo stato della connessione del datalogger (ShineWiFi).



7. Quindi fare click sulla icona "Device" sulla barra a fondo pagina per passare alla pagina "Device". Sarà quindi possibile visualizzare le informazioni dettagliate dell'impianto Fotovoltaico.



Avviso: Lo stato di connessione dello ShineWiFi può essere verificato tramite lo stato del LED blue dietro il pulsante "Key" sullo ShineWiFi

1. Stato della luce del LED Blue :

Fissa: Inizializzazione Dispositivo

Spenta: Nessun dispositivo trovato sulla porta RS232.

Lampeggiante veloce (ciclo 0.2s): Trovato inverter o SP2000 sulla porta RS232

Lampeggiante lento (ciclo 1s): Lo ShineWiFi è online e correttamente connesso al router

2. Se necessita riconfigurare lo ShineWiFi, tenere premuto il pulsante "key" per almeno 3 secondi sino a quando la luce del LED blue torna ad essere fissa. Aprire quindi l'App ShinePhone e premere a lungo lo ShineWiFi nella lista del datalogger per riconfigurarli.

